


AKAMAI CLOUD SECURITY

PORTÁTIL FUERA DE LA RED CON CLIENT CONNECTOR DE ENTERPRISE THREAT PROTECTOR (ETP)

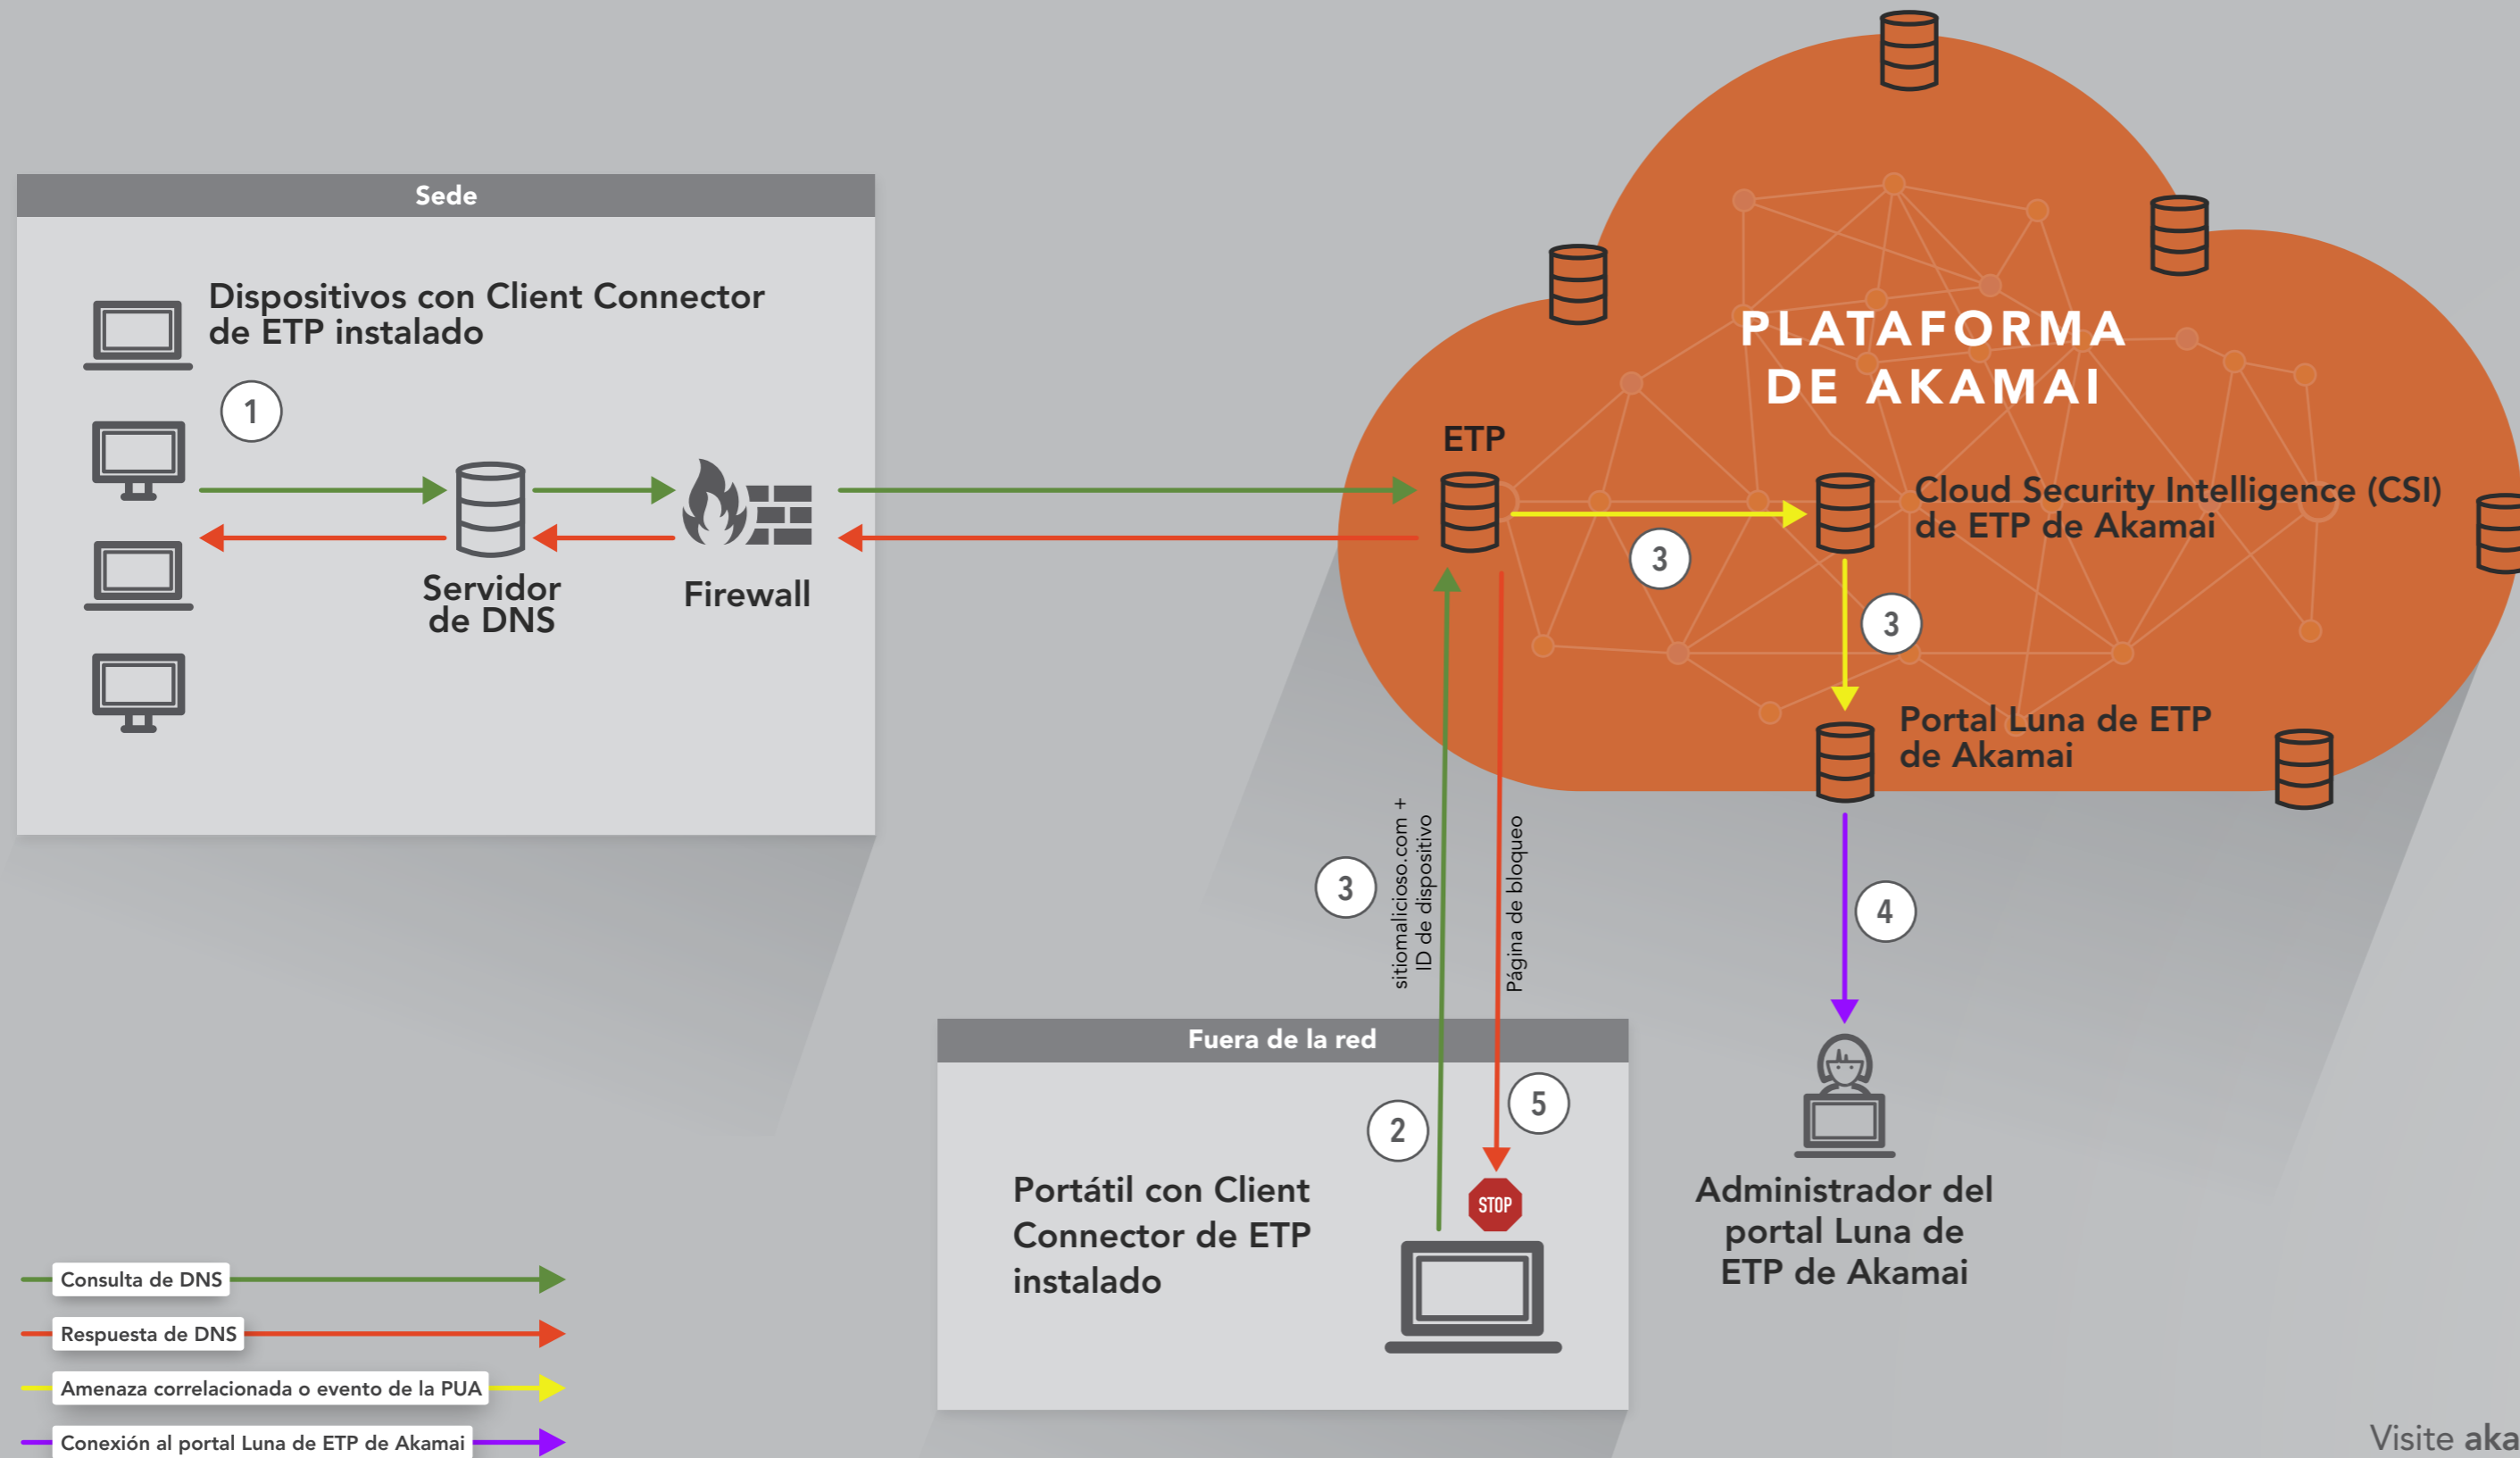

Portátil fuera de la red con Client Connector de ETP

- 1 Cuando un portátil está conectado a la red corporativa, Client Connector se desactiva automáticamente y las solicitudes de DNS de dicho equipo se gestionan de la manera habitual: el servidor de DNS envía las solicitudes al mecanismo de resolución de ETP, y ETP vuelve a enviar la dirección IP del dominio solicitado.
- 2 Cuando el portátil está fuera de la red corporativa, Client Connector se activa y las solicitudes de DNS se envían directamente a ETP. Nota: Si el portátil está conectado a la red corporativa a través de una VPN, Client Connector se desactiva.
- 3 Cuando el usuario del portátil que se encuentra fuera de la red realiza una solicitud a un dominio malicioso (sitiomalicioso.com) o a un dominio que está bloqueado conforme a la política de uso aceptable (PUA) de la empresa, el dominio solicitado y el ID del dispositivo portátil se registran en la base de datos de Cloud Security Intelligence (CSI) de ETP de Akamai.
- 4 La amenaza correlacionada o el evento de la PUA se mostrarán en el portal Luna de ETP de Akamai para que el administrador los supervise y los gestione.
- 5 ETP rechaza la solicitud de DNS y envía una página de bloqueo al usuario del portátil que se encuentra fuera de la red.